

## Tagventilator Flow ECo 160P

Varenummer: 240.40.0133.0

11.895,00 kr.

EAN nummer: 5703347206368

Med 20 års garanti på tekniske dele og 10 års farveægthed, er ECoFlow 160P den ultimative tagventilator til ethvert tag. Installer nemt, og nyd et sikkert og effektivt indeklima!

ECoFlow 160P er en topkvalitets tagventilator, der leveres med imponerende garantier - 20 års garanti på tekniske dele og 10 års garanti på farveægthed fra producenten. Denne tagventilator er designet til enkel og vandtæt installation, hvor regnvand ledes sikkert ned langs ventilatorens side via indbyggede dræn.


ECoFlow 160P er beregnet til montering på skrå tag og er kompatibel med næsten alle tagtyper. Taggenemføringer til forskellige tagtyper skal tilkøbes separat.

Produktet leveres med et galvaniseret stål inderør med en diameter på Ø160. Den kan tilkøbes samtlige Thermex emhætter uden motor. Enkelte kræver dog tilkøb af Thermex AC/DC converter. Men alle emhætter med Thermex Voicelink kræver ingen tilkøb. Kontakt salgsafdelingen hvis du er i tvivl.

### Specifikationer:

- Sugestyrke: Op til 947 m<sup>3</sup>/t
- Farve: Sort (RAL 9005)
- Motor: EC med 0-10V kontrol
- Energiforbrug: 85W
- Omdrejninger: 2580 rpm
- Spænding: 230V

Pakken indeholder tagventilatoren, skruer samt en omfattende installations-, brugs- og vedligeholdelsesmanual, der sikrer enkel opsætning og langvarig effektivitet. ECoFlow 160P er din pålidelige partner til ventilation og sikrer et behageligt indeklima med minimal vedligeholdelse.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>85</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>947</b>
Betjening	<b>Drejeknap</b>
Materiale	<b>Plastik</b>

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.


## Tagventilator Flow ECo 160

Varenummer: 124.998,75 kr.

EAN nummer: 5703347206375

### Specifikationer

Betjening **Drejeknap**

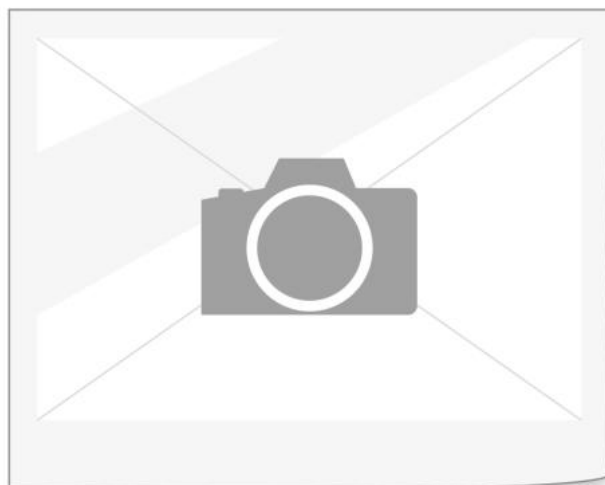

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.

## Tagventilator Flow ECo 160S

Varenummer: 240.40.0134.0

11.210,00 kr.

EAN nummer: 5703347206375

Med 20 års garanti på tekniske dele og 10 års farveægthed, er ECoFlow 160S den ideelle tagventilator. Installer nemt, og nyd et sikkert og effektivt indeklima!

ECoFlow 160S er en topkvalitets tagventilator, der leveres med imponerende garantier - 20 års garanti på tekniske dele og 10 års garanti på farveægthed fra producenten. Denne tagventilator er designet til enkel og vandtæt installation, hvor regnvand ledes sikkert ned langs ventilatorens side via indbyggede dræn.


ECoFlow 160S er beregnet til montering på fladt tag. Der kan tilkøbes tagfundament udført i galvaniseret stål til montering på paptag.

Den kan tilkobles samtlige Thermex emhætter uden motor. Enkelte kræver dog tilkøb af Thermex AC/DC converter. Men alle emhætter med Thermex Voicelink kræver ingen tilkøb. Kontakt salgsafdelingen hvis du er i tvivl.

Specifikationer:

- Sugestyrke: Op til 947 m<sup>3</sup>/t
- Farve: Sort (RAL 9005)
- Motor: EC med 0-10V kontrol
- Energiforbrug: 85W
- Omdrejninger: 2580 rpm
- Spænding: 230V

Pakken indeholder tagventilatoren, skruer samt en installations-, brugs- og vedligeholdelsesmanual, der sikrer enkel opsætning og langvarig effektivitet. ECoFlow 160S er din pålidelige partner til ventilation og sikrer et behageligt indeklima med minimal vedligeholdelse.

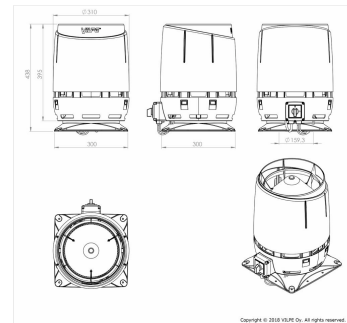

### Specifikationer

Energiforbrug [W]	85
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	947
Betjening	Drejeknap
Materiale	Plastik

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.