


## Centralventilation-Link

Varenummer: 4.495,00 kr.

EAN nummer: 5703347523298

Til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation

Sådan får du et flot emfang beregnet til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation.; Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilations indstillingen.; I mange etageejendomme findes der i dag en centralt placeret ventilator, som suger fra alle lejligheder i opgangen. Ligeledes anvendes i nogen typer af byggerier decentralventilation, hvor der i hver lejlighed placeres en ventilator. I begge tilfælde har emhættene i hver lejlighed ingen selvstændig motor. THERMEX Centralventilation Link lejlighed (CVL-link) er et system som muliggør, at alle emfang fra THERMEX, som understøtter Alle muligheder, og som er mærket med centralventilation (CVL-Link), kan tilkobles etageejendommens centralventilationssystem eller decentralventilation.; Systemet består af et motorspjæld som tilkobles THERMEX emfanget, dette motorspjæld kan forudindstilles til at åbne og lukke helt eller delvist, både på grundventilation samt på forceret drift. Indstillingen skal foretages efter de foreskrevne data for ventilationsanlæggets drift.; Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilationsindstillingen.

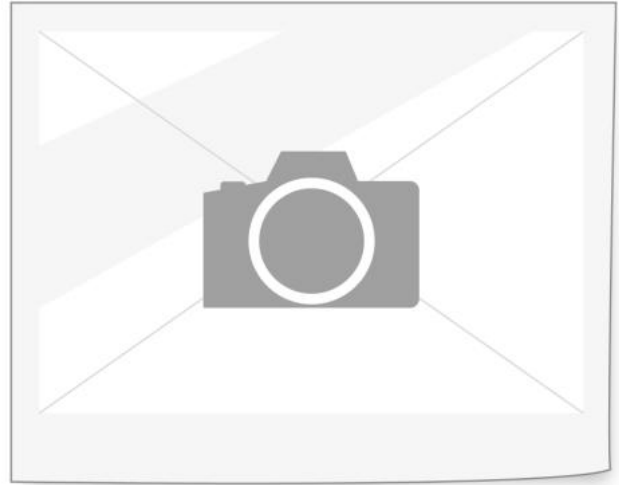

### Specifikationer

Betjening Ikke relevant

## Kit til Centralventilation Ø160

Varenummer: 536.99.1403.9


4.845,00 kr.

EAN nummer: 5703347527470

Til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation

Sådan får du et flot emfang beregnet til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation. I mange etageejendomme findes der i dag en centralt placeret ventilator, som suger fra alle lejligheder i opgangen. Ligeledes anvendes i nogen typer af byggerier decentralventilation, hvor der i hver lejlighed placeres en ventilator. I begge tilfælde har emhætteerne i hver lejlighed ingen selvstændig motor. **THERMEX Centralventilation Link lejlighed (CVL-link)** er et system som muliggør, at alle emfang fra THERMEX, som understøtter [Thermex «Alle Muligheder»](#), og som er mærket med centralventilation (CVL-Link), kan tilkobles etageejendommens centralventilationssystem eller decentralventilation.

Systemet består af et motorspjæld som tilkobles THERMEX emfanget, dette motorspjæld kan forudindstilles til at åbne og lukke helt eller delvist, både på grundventilation samt på forceret drift. Indstillingen skal foretages efter de foreskrevne data for ventilationsanlæggets drift. Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilationsindstillingen.

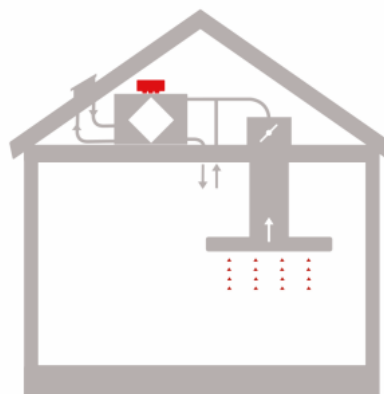

### Specifikationer

Betjening	Ikke relevant
Materiale	Rustfri stål

## Kit til Centralventilation Ø125

Varenummer: 536.99.1401.9

4.845,00 kr.

EAN nummer: 5703347523298

Til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation

Sådan får du et flot emfang beregnet til brug i lejlighed med fælles aftræk eller decentral ventilation. I mange etageejendomme findes der i dag en centralt placeret ventilator, som suger fra alle lejligheder i opgangen. Ligeledes anvendes i nogen typer af byggerier decentralventilation, hvor der i hver lejlighed placeres en ventilator. I begge tilfælde har emhætteerne i hver lejlighed ingen selvstændig motor. **THERMEX Centralventilation Link lejlighed (CVL-link)** er et system som muliggør, at alle emfang fra THERMEX, som understøtter [Thermex «Alle Muligheder»](#), og som er mærket med centralventilation (CVL-Link), kan tilkobles etageejendommens centralventilationssystem eller decentralventilation.


Systemet består af et motorspjæld som tilkobles THERMEX emfanget, dette motorspjæld kan forudindstilles til at åbne og lukke helt eller delvist, både på grundventilation samt på forceret drift. Indstillingen skal foretages efter de foreskrevne data for ventilationsanlæggets drift. Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilationsindstillingen.



### Specifikationer

Betjening	<b>Ikke relevant</b>
Materiale	<b>Rustfri stål</b>

Centralventilation Kit

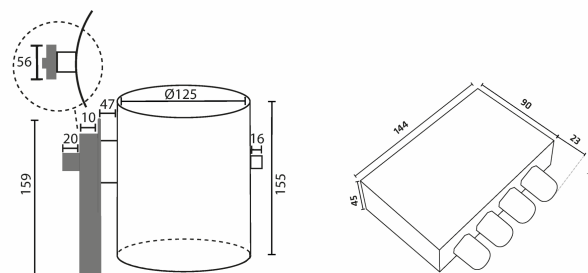

Revisjonsdato: 05.08.2018